

www.agu-relax.at



Whirlpools & Hot Tubs

OUTDOOR
WHIRLPOOLS & HOT TUBS

EINFACH RELAXEN...

**IN MEINEM GARTEN
365 TAGE IM JAHR**



OUTDOOR HOT TUBS & WHIRLPOOLS

PRODUKTMERKMALE

Filtersystem

Jedes Badefass ist standardmäßig mit einem effizienten Kartuschenfilter ausgestattet, unauffällig im Korpus integriert. Der Zugang erfolgt bequem von oben – der Filter lässt sich auch bei gefüllter Wanne problemlos entnehmen und reinigen.

In Kombination mit geeigneter Poolchemie bleibt das Wasser bis zu 4 Wochen hygienisch sauber.

Ein zuverlässiges Filtersystem ist entscheidend für klares Wasser und optimale Hygiene.

Einstiegstreppe

Jedes Modell ist jetzt mit einer stilvollen Einstiegstreppe ausgestattet – für mehr Komfort und Sicherheit

Hydromassage

Regt die Durchblutung an, entspannt Muskeln und Gelenke, lindert Schmerzen und sorgt für ganzheitliches Wohlbefinden.

RELAXAVI Hydromassage steht für Qualität und Effektivität. Je nach Modell kommen 10 oder 20 Wasser-Luft-Düsen zum Einsatz, die von einer 1,1kW-Pumpe (oder 1,5 kW) mit kräftigem Druck versorgt werden.

Nach dem Ablassen fließt das Wasser vollständig durch Schwerkraft ab – es bleibt nichts im System zurück, wodurch Geruchsbildung und Frostschäden vermieden werden.



Acryleinsatz

Robust, langlebig und angenehm in der Haptik
Wir verwenden moderne Thermoformtechnologie für unsere Acryleinsätze – ein bewährtes Material aus dem SPA-Bereich. Acryl ist farbbeständig, langlebig, angenehm in der Haptik und widerstandsfähig gegenüber heißem Wasser und Poolchemikalien.

Thermoform-Acrylwannen sind besonders robust, wetterfest und unempfindlich gegen mechanische Schäden – ideal für den ganzjährigen Einsatz im Garten.

- * Gewicht: ca. 60 kg
- * Laminatstärke: 6–8 mm
- * 4-Schicht-Aufbau:
Acryl / Sperrschicht / 2x Polyesterlaminat

Touchscreen Panel

Steuerung
über Farbdisplay



Isolierung + Thermoabdeckung

In den meisten Modellen setzen wir auf eine vollständige Isolierung von Boden und Verkleidung. Die 5 mm starke Thermomatte ersetzt rund 70 mm herkömmliche Mineralwolle und bietet doppelten Schutz:

- * Konvektionsisolierung
- gegen Wärmeverluste durch leitende Materialien.
- * Reflexionsisolierung gegen Abstrahlung von Wärme.

Zusätzlich sorgt die dicke Thermoabdeckung für geringere Energiekosten und minimiert Wärmeverluste zwischen den Badegängen.

Holzofen

Hybrid (Holzofen + Elektroheizung)



Das Herzstück jeder Badetonne ist der **Holzofen** – aus hochwertigem Edelstahl (Typ 304) gefertigt. Dieses Material ist besonders rostbeständig und widersteht der Korrosion selbst in den meisten oxidierenden Säuren.

Der Holzofen dient zum effizienten Aufheizen des Wassers und sorgt für ein authentisches Baderlebnis – **nicht nur im Winter**, aber gerade dann ist der Genuss am größten: in dampfend warmem Wasser sitzen, während draußen Schnee liegt. In der kalten Jahreszeit beträgt die Aufheizzeit je nach Bedingungen etwa 2 Stunden.

In den Modellen POPRAD, POPRAD H, OLT und OLT H ist der Ofen zusätzlich isoliert, was die Aufheizzeit verkürzt und die Wärme länger hält.

Ein Holzofen bietet Unabhängigkeit vom Stromnetz, natürliche Atmosphäre und ein besonderes Gefühl von Gemütlichkeit.

Die hybride Lösung gewährleistet...

Maximale Flexibilität - Je nach Situation kann wahlweise mit Holz oder Strom geheizt werden – ganz nach Bedarf, Komfort oder Verfügbarkeit.

Schnelleres Aufheizen - Die Kombination beider Wärmequellen kann die Aufheizzeit spürbar verkürzen, besonders in den Wintermonaten.

Temperatur halten leicht gemacht - Während der Holzofen für das schnelle Aufheizen sorgt, kann die Elektroheizung die Temperatur effizient auf dem gewünschten Niveau halten – ganz ohne Nachlegen von Holz.


Energieeffizienz - Durch kluge Kombination beider Systeme lassen sich Heizkosten optimieren – z. B. durch Nutzung von eigenem Holz oder günstigem Nachtstrom.

Ganzjährige Einsatzbereitschaft - Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen oder bei leerem Holzvorrat bleibt das Badefass einsatzbereit.





CISA
Externer Ofen

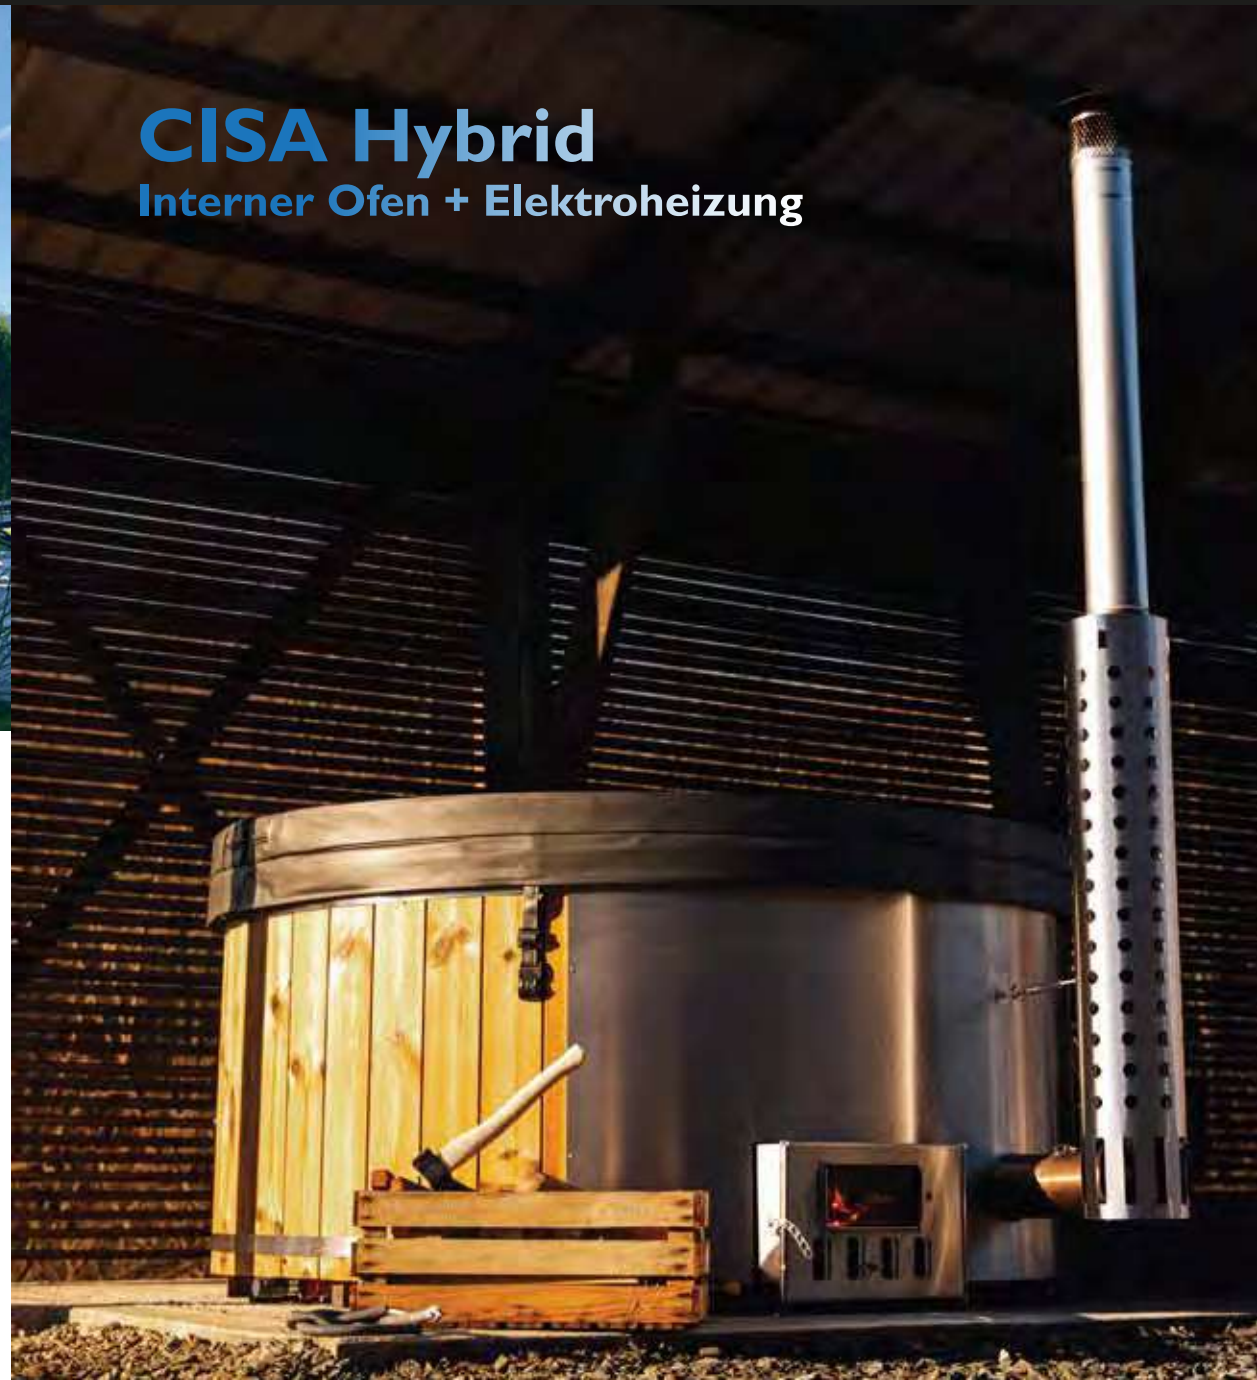

CISA Hybrid
Interner Ofen + Elektroheizung

Kapazität	6 Personen
Heizsystem zur Auswahl	• CISA: Holzofen (Extern) • CISA HYBRID: Holzofen (Intern) + Elektroheizung
Schale	Acryleinsatz  
Verkleidung	Thermoholz      
Hydromassage	10 Wasser-Luft-Düsen
Reinigung	Kartuschen-Filter
Beleuchtung	LED, 7 Farben
Steuerung	Touch-Steuerung (bei Hybrid)



OLT Interner Ofen



OLT Hybrid Interner Ofen + Elektroheizung



Kapazität	4 Personen
Heizsystem zur Auswahl	• OLT: Holzofen (Intern) • OLT HYBRID: Holzofen + Elektroheizung
Schale	Acryleinsatz  
Verkleidung	Thermoholz      
Hydromassage	10 Wasser-Luft-Düsen
Reinigung	Kartuschen-Filter
Beleuchtung	LED, 7 Farben
Steuerung	Touch-Steuerung (bei Hybrid)



OUTDOOR WHIRLPOOLS

POP RAD (Holzofen)

POP RAD ELEKTRO

POP RAD HYBRID

AGU

Whirlpools & Hot Tubs




POP RAD
Interner Holzofen



POP RAD Elektro
Elektroheizung

POP RAD
Hybrid

Interner Holzofen
+ Elektroheizung

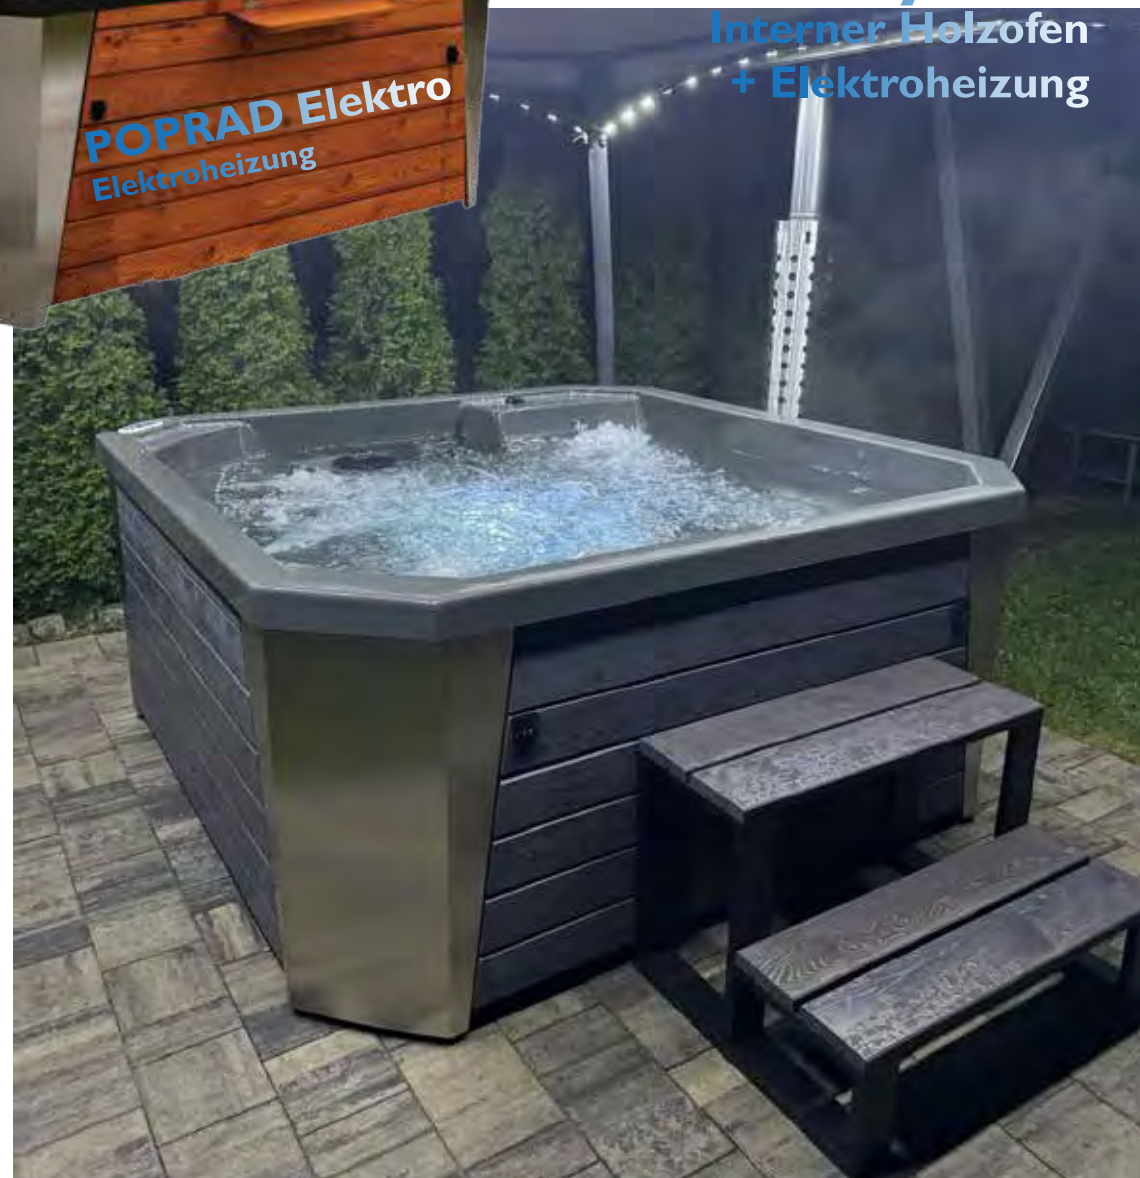

Kapazität

5 Personen | 1 Liegeplatz

Heizsystem
zur Auswahl

- POP RAD: Holzofen
- POP RAD ELEKTRO: Elektroheizung
- POP RAD HYBRID: Holzofen + Elektroheizung


Schale

Acryleinsatz



Verkleidung

Thermoholz,
Holzpaneele



Hydromassage

10 Wasser-Luft-Düsen

Steuerung

Touch-Steuerung

Beleuchtung

LED, 7 Farben

Reinigung

Kartuschen-Filter





SAN Elektro

Heizsystem:

Elektroheizung

SAN Hybrid

Heizsystem:

Interner Holzofen + Elektroheizung



Kapazität | 4 Personen | 2 Liegeplätze

Heizsystem zur Auswahl


- **SAN ELEKTRO:** Elektroheizung
- **SAN HYBRID:** Holzofen + Elektroheizung

Schale | Acryleinsatz



Verkleidung

Thermoholz,
Holzpaneele



Hydromassage | 20 Wasser-Luft-Düsen

Steuerung | Touch-Steuerung

Beleuchtung | LED, 7 Farben

Reinigung | 2 x Kartuschen-Filter

2 x Kopfstützen

OUTDOOR HOT TUBS & WHIRLPOOLS

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

HOT TUBS

Merkmal / Modell	CISA (externer Holzofen)	CISA Hybrid	OLT (interner Holzofen)	OLT Hybrid
Kapazität	6 Personen	6 Personen	4 Personen	4 Personen
Sitzplätze / Liegeplatz	6 / 0	6 / 0	4 / 0	4 / 0
Abmessungen (Ø x H)	201 x 94 cm	201 x 94 cm	201 x 93 cm	201 x 93 cm
Wasserinhalt	1.100 l	1.100 l	900 l	900 l
Acryleinsatz	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit
Außenverkleidung	Thermoholz	Thermoholz	Thermoholz	Thermoholz
Isolierung	Isolierabdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung	Isolierabdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung
Holzofen (Typ)	Extern, Edelstahl	Intern, Edelstahl	Intern, Edelstahl	Intern, Edelstahl
Elektroheizung	---	Elektroheizung (3 kW)	---	Elektroheizung (3 kW)
Anzahl der Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen
Hydromassagepumpe (Leistung)	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Filterpumpe	Ja	Ja	Ja	Ja
Filtersystem	Kartuschenfilter	Kartuschenfilter	Kartuschenfilter	Kartuschenfilter
Steuerung	Pneumatisch	Digitales Panel	Pneumatisch	Digitales Panel
Beleuchtung	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Leergewicht	200 kg	210 kg	200 kg	210 kg

WHIRLPOOLS

Merkmal / Modell	POPRAD (Holzofen)	POPRAD Elektro	POPRAD Hybrid	SAN Elektro	SAN Hybrid
Kapazität	5 Personen	5 Personen	5 Personen	4 Personen	4 Personen
Sitzplätze / Liegeplatz	4 / 1	4 / 1	4 / 1	2 / 2	2 / 2
Abmessungen (Ø x H)	194 X 200,5 cm H 86 cm	194 X 200,5 cm H 86 cm	194 X 200,5 cm H 86 cm	194 X 200,5 cm H 86 cm	194 X 200,5 cm H 86 cm
Wasserinhalt	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l
Acryleinsatz	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Wahlweise: Weiß, Anthrazit	Weiß, Anthrazit
Außenverkleidung	Wahlweise: Thermoholz, Holzpaneelen	Wahlweise: Thermoholz, Holzpaneelen	Wahlweise: Thermoholz, Holzpaneelen	Wahlweise: Thermoholz, Holzpaneelen	Wahlweise: Thermoholz, Holzpaneelen
Isolierung	Isolierabdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung	Boden- und Wandisolierung + Abdeckung
Holzofen (Typ)	Intern, Edelstahl	---	Intern, Edelstahl	---	Intern, Edelstahl
Elektroheizung	---	Elektroheizung (3 kW)	Elektroheizung (3 kW)	Elektroheizung (3 kW)	Elektroheizung (3 kW)
Anzahl der Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	10 Wasser-Luft-Düsen	20 Wasser-Luft-Düsen	20 Wasser-Luft-Düsen
Hydromassagepumpe (Leistung)	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW
Filterpumpe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Filtersystem	Kartuschenfilter	Kartuschenfilter	Kartuschenfilter	Doppel-Kartuschenfilter	Doppel-Kartuschenfilter
Steuerung	Pneumatisch	Digitales Panel	Digitales Panel	Digitales Panel	Digitales Panel
Beleuchtung	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben	LED, 7 Farben
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leergewicht	240 kg	200 kg	250 kg	250 kg	250 kg

Verfügbare Farben:

Acryleinsatz

Weiss Anthrazit

Außenverkleidung

Unlackiert

Teakholz

Pinien

Grau

Palisander

Ebenholz